ＬＥＤ電源装置取扱説明書

株式会社ライティング創　　保存用

	入力電圧	入力電力	二次電圧	二次電流	消費電力
■ 品番	ＳＺ-８７０１	１００Ｖ	１４ＶＡ	１４．４Ｖ	ＤＣ３５０ｍＡ	最大６．８Ｗ

○　器具の設置施工には、電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店にご相談ください。
　　素人工事は、大変危険です。
○　工事店様へのお願い･･･工事終了後この説明書は、メンテナンスの為お客様にお渡しください。

■ 取扱上のご注意

○　裏面の安全に関する警告、注意点を確認の上施工して下さい。
○　電源電圧（100V）を確認してください。
○　断熱材、防音材をかぶせないようにして、器具の熱がこもらないように施工してください。
○　電源装置を取り付ける際は2台以上重ねて取付はしないでください。
○　この電源装置は、一般屋内用棚下埋込器具用です。（屋外及び、水気、湿気のある所不可）
○　φ58～φ60の埋込穴からは、寸法的に入れることが出来ません、ご注意ください。
○　この電源装置は調光出来ません。調光回路での使用は出来ません、使用しますと器具不良
　　の原因になりますのでご注意ください。

■ 電源装置取付、灯具との接続方法

①灯具からの熱の影響が無いように、密閉された空間に取付ける場合300mm以上
　離して取付けてください。
　※密閉された空間に取付ける場合□200×20以上の空間で，周囲温度が40℃
　　以下になるよう考慮してください。(メンテナンスの出来ることが必要です)
②電源装置の2次側コネクターと灯具のコネクターをしっかりと接続してください。
　※ＳＤＬ8002を2灯以上取付の場合は右図のように、片側のコネクターをトランスに
　　もう一方を灯具と接続してください。
③電源装置の電源線をコンセントに差し込んでください。

※注意　コードの加工はしないでください、製品の保証が出来なくなります。
　　コードの延長は必ず下記オプションを御利用ください。

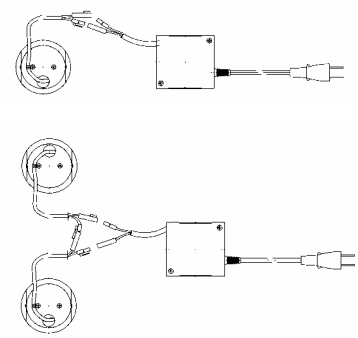

■ 適合機種　（指定の灯具以外及び下記台数以上は絶対に使用しないでください。故障の原因となります。）

☆　ＳＤＬ8002－－－－4灯使用可
☆　ＳＤＬ8201－－－－1灯使用可
☆　別途指定器具

■ 配線距離　（電源装置の2次側ケーブルを延長し、指定距離より長くなりますと明るさ低下、不点灯の原因となります。）

別売オプション	------	SZ-8710-02	2ｍ
		SZ-8710-04	4ｍ

上記の延長コードを用意しております。

工事店・電気店様へのお願い

ご使用前に必ずお読み下さい。 又、工事が終わりましたら、この説明書は、お客様へ必ずお渡し下さい。

安全に関する警告・注意

■警告

① 電源の工事は、電気工事士の資格が必要です。 施工は必ず工事店にご相談下さい。
② 器具の改造、部品の交換をしないで下さい。 火災、落下、感電の原因になります。
③ 電源電圧については、確認の上適正なものを使用し、電圧の変動が±6%以内でご使用下さい。
火災及び点灯不良の恐れがあります。
④ 周囲温度は、0～40℃の範囲でご使用下さい。火災及び点灯不良の恐れがあります。
⑤ 屋外や、水のかかる所、湿気の多い場所で使用しないで下さい。
⑥ 2次側ケーブルの延長は、指定のコード及び距離で施工して下さい。
⑦ 布や紙など燃えやすいもので器具を覆ったり、接触させて使用しないで下さい。

■注意

① 器具の清掃の時は、必ず電源を切ってしばらくしてから行ってください。やけど、感電、故障等の原因となります。
② 指定された器具と組合せてご使用下さい。指定された器具以外を使用した場合故障等の原因となります。
③ 電子部品は、静電気、振動、衝撃に弱く、短寿命、不点灯の原因となりますので大事に扱ってください。
④ 清掃は、中性洗剤を使用し、洗剤を浸したやわらかい布をよく絞ってからふき取り、乾いた布で仕上げてください。

■保証

上記の内容を守ってお使いであれば、この商品の保証期間は2年間です。

株式会社ライティング創

大阪本社　〒536-0023
大阪市城東区東中浜5-7-35
TEL 06-6969-8551
FAX 06-6969-8555

東京営業所 〒113-0033
東京都文京区本郷1-5-7宝生ハイツ507
TEL 03-6802-3281
FAX 03-6802-3282